


CAPOTS OBLONG

➤ CAPOT OBLONG - 50 cm – JAUNE – REF.795

Capot oblong déformable en polyuréthane pour une largeur de traitement de 50 cm.
Equipé d'un filtre anti-goutte et d'une buse **miroir** à injection d'air.
Démontage manuel, écrou 1/4 de tour.
Montage prévu sur tube de 50 mm.
Livré avec 1,5m de tuyau et un embout femelle *tecnoma* 18 x 150.
Pression de travail entre 2 et 3 bars.

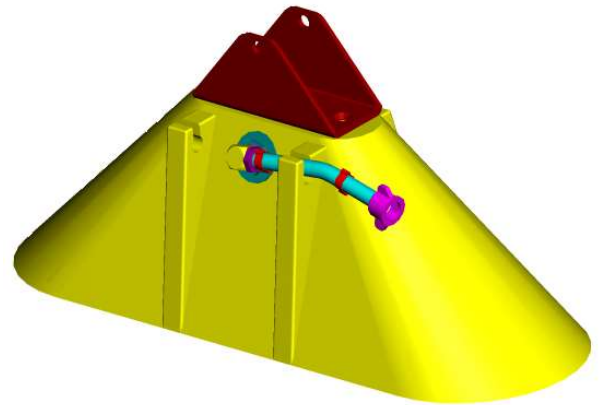

➤ CAPOT OBLONG - 40 cm – VERT – REF.782

Capot oblong déformable en polyuréthane pour une largeur de traitement de 40 cm.
Equipé d'un filtre anti-goutte et d'une buse **pinceau** à injection d'air.
Démontage manuel, écrou 1/4 de tour.
Montage prévu sur tube de 50 mm.
Livré avec 1,5m de tuyau et un embout femelle *tecnoma* 18 x 150.
Pression de travail entre 2 et 3 bars.

